


PASADORES ELÁSTICOS DIN 1481

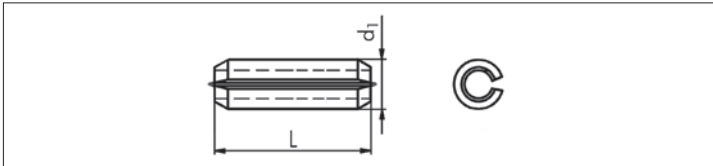

Nom. dia. d mm	l mm	s mm	a mm	d ₁ mm	Art. No.	U/E
1.5	4	0.3	0.45	8.5	0475 15 4 *	1000
1.5	6	0.3	0.45	8.5	0475 15 6 *	
1.5	8	0.3	0.45	8.5	0475 15 8 *	500
1.5	10	0.3	0.45	8.5	0475 15 10 *	
1.5	12	0.3	0.45	8.5	0475 15 12 *	1000
1.5	16	0.3	0.45	8.5	0475 15 16 *	500
1.5	20	0.3	0.45	8.5	0475 15 20 *	1000
2	4	0.4	0.55	1.5	0475 2 4 *	
2	5	0.4	0.55	1.5	0475 2 5 *	1000
2	6	0.4	0.55	1.5	0475 2 6 *	
2	8	0.4	0.55	1.5	0475 2 8 *	
2	10	0.4	0.55	1.5	0475 2 10 *	100
2	12	0.4	0.55	1.5	0475 2 12 *	
2	14	0.4	0.55	1.5	0475 2 14 *	
2	16	0.4	0.55	1.5	0475 2 16 *	
2	18	0.4	0.55	1.5	0475 2 18 *	100/1000
2	20	0.4	0.55	1.5	0475 2 20 *	
2	22	0.4	0.55	1.5	0475 2 22 *	100
2	24	0.4	0.55	1.5	0475 2 24 *	
2	26	0.4	0.55	1.5	0475 2 26 *	1000
2	28	0.4	0.55	1.5	0475 2 28 *	
2	30	0.4	0.55	1.5	0475 2 30 *	100
2	40	0.4	0.55	1.5	0475 2 40 *	1000
2.5	4	0.5	0.6	1.8	0475 26 4 *	
2.5	5	0.5	0.6	1.8	0475 26 5 *	1000
2.5	6	0.5	0.6	1.8	0475 26 6 *	
2.5	8	0.5	0.6	1.8	0475 26 8 *	
2.5	10	0.5	0.6	1.8	0475 26 10 *	
2.5	12	0.5	0.6	1.8	0475 26 12 *	1000/2000
2.5	14	0.5	0.6	1.8	0475 26 14 *	
2.5	16	0.5	0.6	1.8	0475 26 16 *	
2.5	18	0.5	0.6	1.8	0475 26 18 *	
2.5	20	0.5	0.6	1.8	0475 26 20 *	100
2.5	22	0.5	0.6	1.8	0475 26 22 *	
2.5	24	0.5	0.6	1.8	0475 26 24 *	
2.5	26	0.5	0.6	1.8	0475 26 26 *	
2.5	28	0.5	0.6	1.8	0475 26 28 *	
2.5	30	0.5	0.6	1.8	0475 26 30 *	500
3	6	0.6	0.7	2.1	0475 3 6 *	100
3	8	0.6	0.7	2.1	0475 3 8 *	
3	10	0.6	0.7	2.1	0475 3 10 *	
3	12	0.6	0.7	2.1	0475 3 12 *	100/1000
3	14	0.6	0.7	2.1	0475 3 14 *	
3	16	0.6	0.7	2.1	0475 3 16 *	
3	18	0.6	0.7	2.1	0475 3 18 *	
3	20	0.6	0.7	2.1	0475 3 20 *	100
3	22	0.6	0.7	2.1	0475 3 22 *	

Nom. dia. d mm	l mm	s mm	a mm	d ₁ mm	Art. No.	U/E
3	24	0.6	0.7	2.1	0475 3 24 *	
3	26	0.6	0.7	2.1	0475 3 26 *	
3	28	0.6	0.7	2.1	0475 3 28 *	100
3	30	0.6	0.7	2.1	0475 3 30 *	
3	32	0.6	0.7	2.1	0475 3 32 *	
3	36	0.6	0.7	2.1	0475 3 36 *	
3	40	0.6	0.7	2.1	0475 3 40 *	
3	50	0.6	0.7	2.1	0475 3 50 *	50
3.5	4	0.75	0.8	2.3	0475 35 4 *	
3.5	10	0.75	0.8	2.3	0475 35 10 *	
3.5	12	0.75	0.8	2.3	0475 35 12 *	1000
3.5	14	0.75	0.8	2.3	0475 35 14 *	
3.5	16	0.75	0.8	2.3	0475 35 16 *	
3.5	18	0.75	0.8	2.3	0475 35 18 *	
3.5	20	0.75	0.8	2.3	0475 35 20 *	
3.5	22	0.75	0.8	2.3	0475 35 22 *	
3.5	24	0.75	0.8	2.3	0475 35 24 *	
3.5	26	0.75	0.8	2.3	0475 35 26 *	
3.5	28	0.75	0.8	2.3	0475 35 28 *	
3.5	30	0.75	0.8	2.3	0475 35 30 *	50
3.5	32	0.75	0.8	2.3	0475 35 32 *	1000
3.5	36	0.75	0.8	2.3	0475 35 36 *	
3.5	50	0.75	0.8	2.3	0475 35 50 *	50
4	4	0.8	0.85	2.8	0475 4 4 *	500
4	6	0.8	0.85	2.8	0475 4 6 *	
4	8	0.8	0.85	2.8	0475 4 8 *	
4	10	0.8	0.85	2.8	0475 4 10 *	
4	12	0.8	0.85	2.8	0475 4 12 *	
4	14	0.8	0.85	2.8	0475 4 14 *	
4	16	0.8	0.85	2.8	0475 4 16 *	
4	18	0.8	0.85	2.8	0475 4 18 *	
4	20	0.8	0.85	2.8	0475 4 20 *	
4	22	0.8	0.85	2.8	0475 4 22 *	100
4	24	0.8	0.85	2.8	0475 4 24 *	
4	26	0.8	0.85	2.8	0475 4 26 *	
4	28	0.8	0.85	2.8	0475 4 28 *	
4	30	0.8	0.85	2.8	0475 4 30 *	
4	32	0.8	0.85	2.8	0475 4 32 *	
4	36	0.8	0.85	2.8	0475 4 36 *	
4	40	0.8	0.85	2.8	0475 4 40 *	
4	50	0.8	0.85	2.8	0475 4 50 *	
4	60	0.8	0.85	2.8	0475 4 60 *	
4.5	10	1	1	2.9	0475 45 10 *	
4.5	12	1	1	2.9	0475 45 12 *	500
4.5	14	1	1	2.9	0475 45 14 *	
4.5	16	1	1	2.9	0475 45 16 *	
4.5	20	1	1	2.9	0475 45 20 *	100

Material: Acero elástico

- Elementos de sujeción, de aplicación similar a los pasadores estriados.
- Para tornillos y pernos, principalmente las expuestas a grandes fuerzas de cizallamiento.
- Los pernos y tornillos quedan descargados. Por ello pueden utilizarse también medidas más reducidas.
- Sobremedida de 0,2-0,5 mm, con respecto al diámetro = asiento más seguro.
- El extremo cónico facilita la introducción en el orificio.
- Los pasadores pueden volver a extraerse sin dañar el material.

Conjunto de pasadores Würth



Art. N° 0964 475

Contenido:

12 medidas, desde 2x20 - 6x60 mm = 1.100u.

Art. N° 0964 475 1

Contenido:

12 medidas, desde 7x40 - 12x60 mm = 240u. colores oscuros.

* Pedido especial

PASADORES ELÁSTICOS DIN 1481

ISO 8752

Nominal dia. d mm	l mm	s mm	a mm	d ₁ mm	Art. No.	U/E
4.5	30	1	1	2.9	0475 45 30 *	100
4.5	40	1	1	2.9	0475 45 40 *	100
4.5	50	1	1	2.9	0475 45 50 *	100
5	5	1	1.1	3.4	0475 5 5 *	500
5	6	1	1.1	3.4	0475 5 6 *	200
5	8	1	1.1	3.4	0475 5 8 *	500
5	10	1	1.1	3.4	0475 5 10 *	500
5	12	1	1.1	3.4	0475 5 12 *	200
5	14	1	1.1	3.4	0475 5 14 *	100
5	16	1	1.1	3.4	0475 5 16 *	100
5	18	1	1.1	3.4	0475 5 18 *	100
5	20	1	1.1	3.4	0475 5 20 *	100
5	22	1	1.1	3.4	0475 5 22 *	100
5	24	1	1.1	3.4	0475 5 24 *	100
5	25	1	1.1	3.4	0475 5 25 *	100
5	26	1	1.1	3.4	0475 5 26 *	100
5	28	1	1.1	3.4	0475 5 28 *	100
5	30	1	1.1	3.4	0475 5 30 *	100
5	32	1	1.1	3.4	0475 5 32 *	100
5	36	1	1.1	3.4	0475 5 36 *	100
5	40	1	1.1	3.4	0475 5 40 *	100
5	45	1	1.1	3.4	0475 5 45 *	100
5	50	1	1.1	3.4	0475 5 50 *	100
5	55	1	1.1	3.4	0475 5 55 *	100
5	60	1	1.1	3.4	0475 5 60 *	100
5	70	1	1.1	3.4	0475 5 70 *	100
5	80	1	1.1	3.4	0475 5 80 *	100
6	8	1.2	1.4	4.0	0475 6 8 *	200
6	10	1.2	1.4	4.0	0475 6 10 *	100
6	12	1.2	1.4	4.0	0475 6 12 *	100
6	14	1.2	1.4	4.0	0475 6 14 *	500
6	16	1.2	1.4	4.0	0475 6 16 *	100
6	18	1.2	1.4	4.0	0475 6 18 *	100
6	20	1.2	1.4	4.0	0475 6 20 *	100
6	22	1.2	1.4	4.0	0475 6 22 *	100
6	24	1.2	1.4	4.0	0475 6 24 *	100
6	25	1.2	1.4	4.0	0475 6 25 *	100
6	26	1.2	1.4	4.0	0475 6 26 *	100
6	28	1.2	1.4	4.0	0475 6 28 *	100
6	30	1.2	1.4	4.0	0475 6 30 *	100
6	32	1.2	1.4	4.0	0475 6 32 *	100
6	36	1.2	1.4	4.0	0475 6 36 *	100
6	40	1.2	1.4	4.0	0475 6 40 *	100
6	45	1.2	1.4	4.0	0475 6 45 *	100
6	50	1.2	1.4	4.0	0475 6 50 *	100
6	55	1.2	1.4	4.0	0475 6 55 *	250
6	60	1.2	1.4	4.0	0475 6 60 *	100
6	65	1.2	1.4	4.0	0475 6 65 *	250
6	70	1.2	1.4	4.0	0475 6 70 *	100
6	75	1.2	1.4	4.0	0475 6 75 *	250
6	80	1.2	1.4	4.0	0475 6 80 *	100

Nominal dia. d mm	l mm	s mm	a mm	d ₁ mm	Art. No.	U/E
6	85	1.2	1.4	4.0	0475 6 85 *	250
6	90	1.2	1.4	4.0	0475 6 90 *	50
6	95	1.2	1.4	4.0	0475 6 95 *	250
7	30	1.5	1.8	4.5	0475 7 30 *	250
7	40	1.5	1.8	4.5	0475 7 40 *	50
7	45	1.5	1.8	4.5	0475 7 45 *	500
7	50	1.5	1.8	4.5	0475 7 50 *	50
7	60	1.5	1.8	4.5	0475 7 60 *	50
7	70	1.5	1.8	4.5	0475 7 70 *	50
7	80	1.5	1.8	4.5	0475 7 80 *	50
8	10	1.5	2.4	5.5	0475 8 10 *	500
8	12	1.5	2.4	5.5	0475 8 12 *	500
8	14	1.5	2.4	5.5	0475 8 14 *	500
8	16	1.5	2.4	5.5	0475 8 16 *	100
8	18	1.5	2.4	5.5	0475 8 18 *	500
8	20	1.5	2.4	5.5	0475 8 20 *	100
8	22	1.5	2.4	5.5	0475 8 22 *	500
8	24	1.5	2.4	5.5	0475 8 24 *	100
8	25	1.5	2.4	5.5	0475 8 25 *	250
8	26	1.5	2.4	5.5	0475 8 26 *	100
8	28	1.5	2.4	5.5	0475 8 28 *	250
8	30	1.5	2.4	5.5	0475 8 30 *	100
8	32	1.5	2.4	5.5	0475 8 32 *	100
8	36	1.5	2.4	5.5	0475 8 36 *	100
8	40	1.5	2.4	5.5	0475 8 40 *	50
8	45	1.5	2.4	5.5	0475 8 45 *	50
8	48	1.5	2.4	5.5	0475 8 48 *	100
8	50	1.5	2.4	5.5	0475 8 50 *	50
8	55	1.5	2.4	5.5	0475 8 55 *	50
8	60	1.5	2.4	5.5	0475 8 60 *	50
8	65	1.5	2.4	5.5	0475 8 65 *	250
8	70	1.5	2.4	5.5	0475 8 70 *	50
8	75	1.5	2.4	5.5	0475 8 75 *	250
8	80	1.5	2.4	5.5	0475 8 80 *	50
8	85	1.5	2.4	5.5	0475 8 85 *	200
8	90	1.5	2.4	5.5	0475 8 90 *	50
8	95	1.5	2.4	5.5	0475 8 95 *	100
10	10	2	2.4	6.5	0475 10 10 *	500
10	12	2	2.4	6.5	0475 10 12 *	500
10	14	2	2.4	6.5	0475 10 14 *	500
10	16	2	2.4	6.5	0475 10 16 *	500
10	18	2	2.4	6.5	0475 10 18 *	500
10	20	2	2.4	6.5	0475 10 20 *	100
10	22	2	2.4	6.5	0475 10 22 *	500
10	24	2	2.4	6.5	0475 10 24 *	500
10	26	2	2.4	6.5	0475 10 26 *	500
10	28	2	2.4	6.5	0475 10 28 *	100
10	30	2	2.4	6.5	0475 10 30 *	50/100
10	32	2	2.4	6.5	0475 10 32 *	100
10	36	2	2.4	6.5	0475 10 36 *	50
10	40	2	2.4	6.5	0475 10 40 *	50

* Pedido especial