

DISCO DE FIBRA ROJA VULCANIZADA MINI D50MM

Con alojamiento de cambio rápido


- Para la aplicación de lijadoras neumáticas (acodadas) y árboles flexibles.
- Los discos de Ø 75 mm también se pueden utilizar en amoladoras angulares neumáticas o eléctricas 115 mm, en combinación con el soporte de alojamiento M-14.

Disco abrasivo vulcanizado en formato mini. Zirconio

- Especialmente indicado para aceros inoxidables, aleaciones de cromo y níquel, aceros aleados y no aleados, acero de construcción, acero de herramientas, metales no féreos, fundición, plásticos duros y madera.
- Elevada resistencia al desgarre.
- Solidez y estabilidad adicional de los discos.
- Vida útil prolongada y mayor rendimiento de rectificado en comparación a los discos de fibra en formato mini convencionales.


Aplicaciones

- Mecanizado de cordones de soldadura, rectificado de superficies, eliminación de pinturas y barnices, afilado de herramientas, alisado y enlucido, desbarbado, tratamiento de cantos y acabados, quitar herrumbres, sobre todo en puntos de difícil acceso.

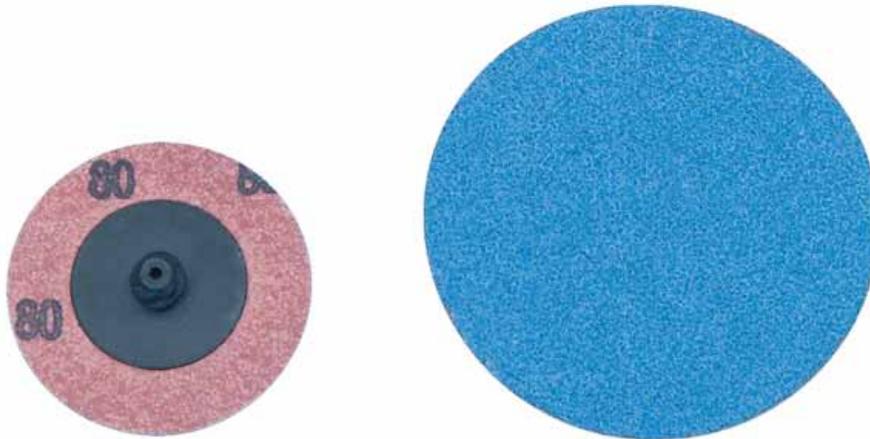

Ø mm	Sistema de alojamiento	R. P. M. máximas	Min/Max rpm recomen.	Granulado	Art. N°	U/E
50	Compatible con sistema 3M Roloc 	30.000	20.000	36	580 005 036	50
				80	580 005 080	

DISCO VULCANIZADO DE FIBRA DIAM. 115

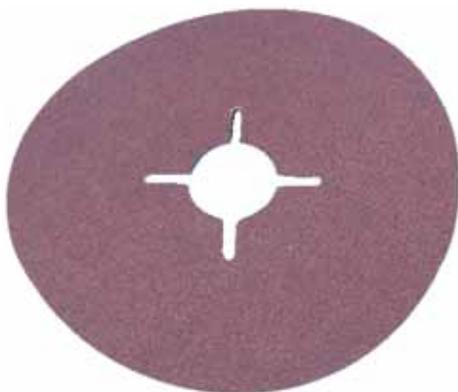

- Discos de fibra vulcanizada, de 0.8 mm de grosor
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- Con Ø central de 22mm y cruz para adaptación al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado indispensable
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.

Zonas de aplicación

Granulado P16 - P40

- Limpieza de óxido.
- Elimina hilos de soldadura y alambres.
- Para el lijado de cantos.

Granulado P36 - P80

- Para el lijado de piezas bañadas de algún material.

Granulado P50 - P120

- Lijado de viejas capas lacadas.
- Lijado de carrocerías antes de enmasillar.
- Para la limpieza de superficies metálicas.

Grano	Ø disco 115 mm (Art. N°)	Ø disco 180 mm (Art. N°)	U/E
P16	580 115 16	580 180 16	25
P24	580 115 24	580 180 24	
P36	580 115 36	-	
P40	-	580 180 40	
P60	580 115 60	-	
P80	580 115 80	-	
P100	-	580 180 100	