



Machos manuales

DIN 352 HSS

- Corte de comienzo, intermedio y acabado en juegos y conjuntos para roscas métricas ISO, según DIN 13.




Rosca Ø	Aumentando (mm)	Longitud de rosca (mm)	Vástago Ø (mm)	Cuadrado (mm)	Comienzo de corte Art. N°	Corte intermedio Art. N°	Acabado de corte Art. N°	Juego de Machos manuales: 1 Comienzo 1 Intermedio 1 Acabado Art. N°	U/E
M 2	0,4	36	2,8	2,1	640 1 2	640 2 2	640 3 2	-	
M 3	0,5	40	3,5	2,7	640 1 3	640 2 3	640 3 3	639 3	
M 4	0,7	45	4,5	3,4	640 1 4	640 2 4	640 3 4	639 4	
M 5	0,8	50	6	4,9	640 1 5	640 2 5	640 3 5	639 5	
M 6	1	50	6	4,9	640 1 6	640 2 6	640 3 6	639 6	
M 7	1	50	6	4,9	640 1 7	640 2 7	640 3 7	639 7	
M 8	1,25	56	6	4,9	640 1 8	640 2 8	640 3 8	639 8	
M 10	1,5	70	7	5,5	640 1 10	640 2 10	640 3 10	639 10	
M 12	1,75	75	9	7	640 1 12	640 2 12	640 3 12	639 12	
M 14	2	80	11	9	640 1 14	640 2 14	640 3 14	639 14	
M 16	2	80	12	9	640 1 16	640 2 16	640 3 16	639 16	
M 18	2,5	95	14	11	640 1 18	640 2 18	640 3 18	639 18	
M 20	2,5	95	16	12	640 1 20	640 2 20	640 3 20	639 20	
M 22	2,5	100	18	14,5	640 1 22	640 2 22	640 3 22	639 22	
M 24	3	110	18	14,5	640 1 24	640 2 24	640 3 24	639 24	

Conjunto machos

Art. N° 639 01

U/E:1

- Machos manuales HSS DIN 352, para rosca métrica ISO según DIN 13. Compuesto por tres tipos de macho de medidas, M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12.

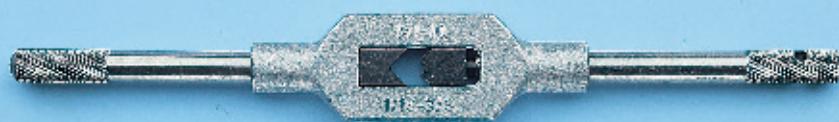

Machos accesorios

Giramachos disponibles

DIN 1814

- Ofrecen la ventaja de accionar herramientas cuadrangulares según DIN 10, y en cuadrangulares según ISO/R 237.



Porta-herramientas con carraca

- Para giro a derecha e izquierda.

Para roscas	Cuadrilllo	Longitud (mm)	Art. N°	U/E
M3 - M8	2,7 - 5,5	85	715 42 01	
M5 - M12	4,9 - 7,0	100	715 42 02	
M3 - M8	2,7 - 5,5	250	715 42 03	
M5 - M12	4,9 - 7,0	300	715 42 04	1