


## Prolongador 1/4"


Versión: cromado, pulido.  
Entrada: 1/4", con ranura para bola de fijación.




1) Prolongador de seguridad:  
→ Evita la caída accidental de la llave de vaso

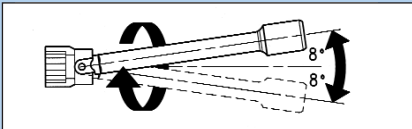

2) Prolongador en ángulo:  
Aplicación:  
Posibilidad de movimientos hasta 8°.  
→ Trabajos en sitios con difícil acceso.

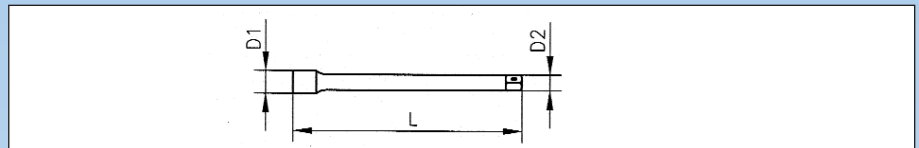

D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L (pulgadas)	Art. N°	
12	8,3	53	2"	<b>713 118 102</b>	1
12	8,3	101	4"	<b>713 118 104</b>	
12	8,3	152	6"	<b>713 118 106</b>	

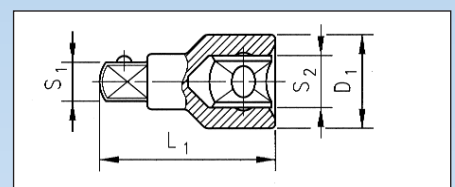

S1	S2	D1 (mm)	L1 (mm)	Art. N°	
1/4"	1/4"	14	33	<b>713 118 301</b>	1


## Articulación 1/4"

Versión: cromado, pulido  
Entrada: 1/4", con ranura para bola de fijación.  
Articulación: frenada mediante muelles.

→ Se queda en la posición previamente fijada.

## Porta-bit rápido 1/4"


Entrada: cuadradillo de 1/4" según DIN 3121 para su uso con carraca, maneral, etc.  
Salida: hexágono de 1/4", DIN 3126  
Aplicación: porta-bit universal para puntas de 1/4".

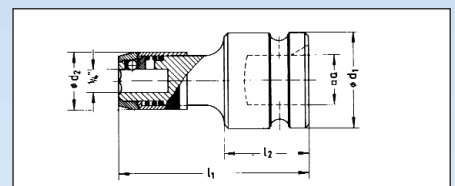

S1	S	L1 (mm)	L2 (mm)	D2 (mm)	Art. N°	
1/4"	1/4"	14	11	14	<b>715 11 01</b>	1

## Maneral 1/4"

Norma: DIN 3122, ISO 3315  
Mango deslizante: con fijación mediante bola.  
Versión: cromado, pulido  
Aplicación: como mango en T o L

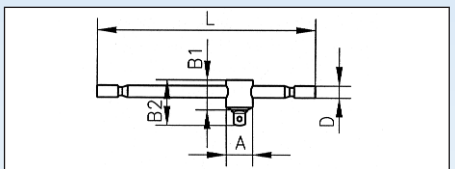

L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)	A (mm)	Art. N°	
115	15,5	24	6	14	<b>713 110 201</b>	1

## Destornillador Zebra con cuadradillo de 1/4"

Vástago: redondo, cromado mate.  
Salida 1/4": DIN 3126 - D 6,3  
Mango ergonómico.



	A (mm)	B/C (mm)	A (mm)	Art. N°	
1/4"	110	98/33	6 3/8"	<b>613 430 311</b>	1