


## Alicates planos VDE

- Norma: DIN ISO 5745, IEC 900, EN 60900.
- Mango: Zebra aislado, 2 componentes, antideslizante.
- Cuchilla: Para alambres blandos, medios y duros. Afilado de larga duración.
- Articulación: Integrada.
- Cabeza: Cromada.

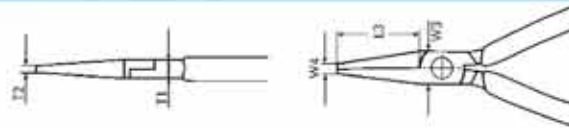

L en mm	L en pulgadas			L3 en mm	W3 en mm	T1 en mm	W4 en mm	T2 en mm	Art. N°	
210	17,5			74	17,5	9,5	3	2,5	714 01 77	
210	17,5			74	17,5	9,5	3	2,5	714 01 78	1
160	16,5			50	16,5	9,5	3	2,5	714 01 79	

## Tijeras para cable VDE

- Norma: IEC 900, EN 60900.
- Mango: Zebra aislado, 2 componentes, antideslizante.
- Mordazas: Con forma patentada que sujeta el cable. Para cables de cobre y aluminio.
- Articulación: Ajustable.
- Cabeza: Cromada.



	Mordaza dentada		Mordaza dentada reforzada
	Cable Cu +Al		Forma semiredonda
	Mordaza angular		

L en mm	L en pulgadas	ø en mm		en mm <sup>2</sup>	Art. N°	
160	6	16		50	714 01 85	1