

LLAVE COMBINADA DE CARRACA



Diseño: métrico, recto

Accionamiento: carraca con doble hexagonal POWERDRIV®, con 72 dientes entrelazados.

Norma: torque máximo de acuerdo a DIN 899.



Material: Acero Cromo-Vanadio.

Acabado: Pulido y cromado.

Geometría: extremo de anillo recto, boca con inclinación de 15°.

Aplicación: Aflojar con el extremo de la boca, desenroscar con el mecanismo ratchet en el extremo del anillo.

Advertencia: Esta es una herramienta especial que solo puede ser sometida hasta cargas máximas indicadas por el torque. Por lo tanto, la idoneidad de estas llaves para aflojar pernos es limitada

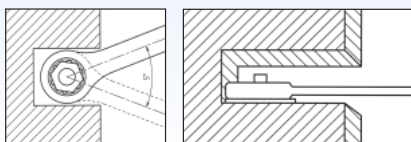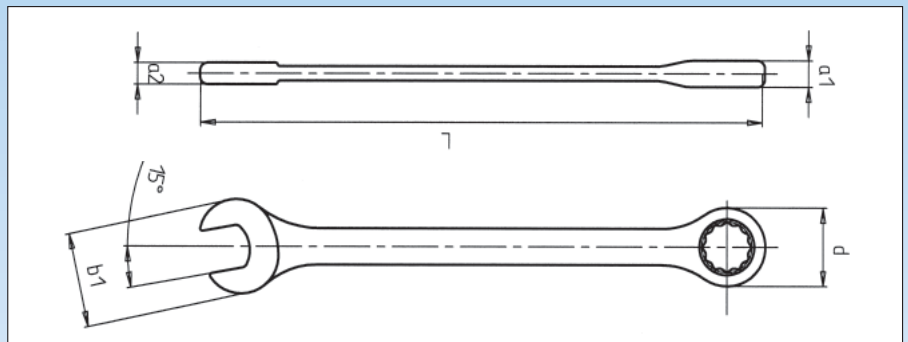

mm	L mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Ø d mm	b ₁ mm	F max Nm	Art. No.	 1
8	140	6.6	4.4	16.0	16.7	34	0714 251 08	
9	149	7.0	4.8	17.5	18.8	45	0714 251 09	
10	159	7.3	5.3	19.0	20.9	58	0714 251 10	
11	165	7.7	5.8	20.6	23	72	0714 251 11	
12	171	8.3	6.4	21.7	25	89	0714 251 12	
13	178	8.6	6.6	23.6	27.2	107	0714 251 13	
14	190	9.0	6.1	25.9	29.3	128	0714 251 14	
15	199	9.5	6.4	27.7	31.3	150	0714 251 15	
16	208	10.0	6.7	28.7	33.5	175	0714 251 16	
17	225	10.3	8.1	30.5	35.6	201	0714 251 17	
18	236	10.7	8.4	31.5	37.6	230	0714 251 18	
19	248	11.2	8.7	32.5	39.7	261	0714 251 19	
22	291	13.1	9.3	40.0	45.9	368	0714 251 22	
24	333	14.6	9.9	46.5	52.0	451	0714 251 24	

El extremo del anillo extremadamente angosto para trabajar en espacios estrechos, ángulo de rotación de 5°, preciso núcleo de anillo para un funcionamiento suave y seguro



Set de
Llaves combinadas
Ratchet

Set	mm	Art. No.	 1
5	8; 10; 13; 17; 19	0714 251 100	