
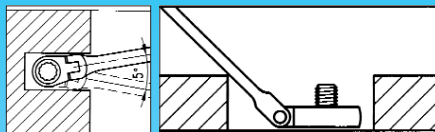


Llaves combinadas de carraca

Con carraca flexible Versión métrica

Accionamiento: carraca powerdriv de 12 caras con mecanismo de 72 dientes.
 Norma: sobrepasa la norma DIN 899.
 Material: acero cromo vanadio.
 Acabado: superficie pulida de cromo brillante.
 Geometría: cabeza desviada 15°, carraca articulada hasta 180°.
 Aplicación: la cabeza de la carraca no está diseñada para grandes esfuerzos, debiéndose utilizar inicialmente la cabeza fija para aflojar los tornillos.

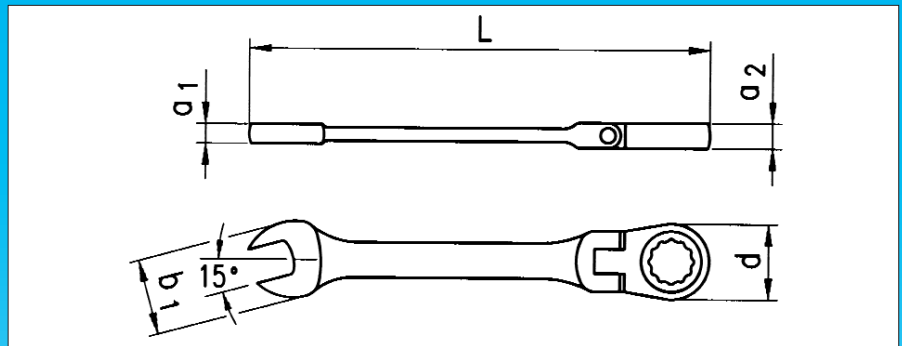

La cabeza de la carraca articulada hasta en 180° permite trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso.

Ø d (mm)	L (mm)	a ₁ (mm)	a ₂ (mm)	Ø d (mm)	b ₁ (mm)	F max Nm	Art. N°	
8	140	4,9	6,5	15,9	16,7	35	714 253 08	1
9	150	5,2	6,9	17,5	18,8	46	714 253 09	
10	159	5,6	7,3	19,1	20,9	59	714 253 10	
11	165	6,0	7,7	20,6	23,0	74	714 253 11	
12	172	6,1	8,2	21,7	25,1	91	714 253 12	
13	178	6,7	8,6	23,6	27,2	109	714 253 13	
14	191	7,1	9,0	25,9	29,3	131	714 253 14	
15	200	7,4	9,4	27,2	31,3	153	714 253 15	
16	208	7,7	9,9	28,7	33,4	179	714 253 16	
17	226	8,1	10,3	30,5	35,5	205	714 253 17	
18	237	8,5	10,7	31,5	37,6	235	714 253 18	
19	248	9,1	11,2	32,5	39,7	266	714 253 19	
21	291	9,6	13,0	39,0	46,0	300	714 253 21	
22	291	9,6	13,0	39,0	46,0	336	714 253 22	
24	333	10,6	14,5	45,5	52,2	459	714 253 24	



Piezas	Ø d (mm)	Art. N°	
6	8,10,12,13,17,19	714 253 50	1
9	8,10,12,13,17,19,21,22,24	714 253 52	