


Prolongador 3/8"

Norma: DIN 3123, ISO 3316

Versión: cromado, pulido


Entrada: 3/8" con ranura para bola de fijación.

Salida: 3/8" con bola de fijación.



1. Prolongador de seguridad:

→ Evita la caída accidental de la llave de vaso.


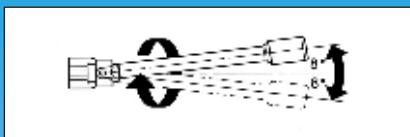


2. Prolongador en ángulo:



Aplicación:

Posibilidad de movimiento hasta 8°


→ Trabajos en zonas de difícil acceso.

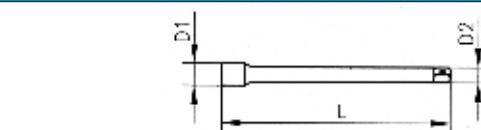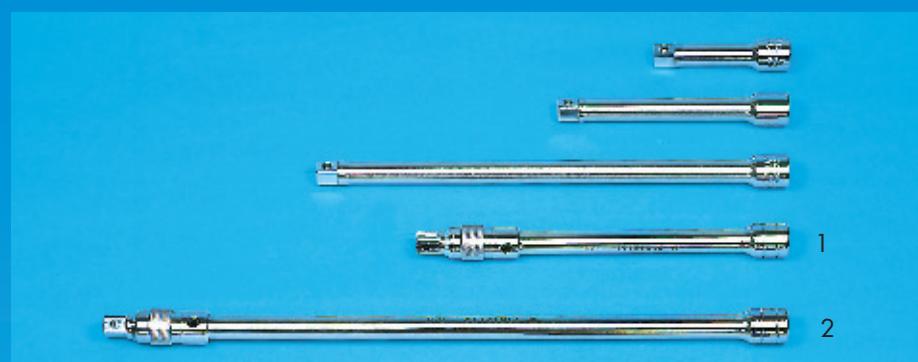


D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L (pulgadas)	Art. N°	U/E
17,5	12	75	3"	713 128 103	1
17,5	12	125	5"	713 128 105	
17,5	12	250	10"	713 128 110	
18	18	190	7 1/2"	715 12 161 ¹	
18	18	340	13 1/4"	715 12 172 ¹	
18	13	125	5	715 12 40 ²	

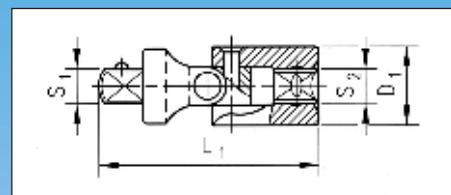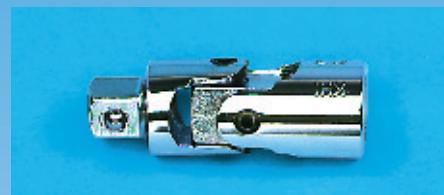

S1	S2	D1 (mm)	L1 (mm)	Art. N°	U/E
3/8"	3/8"	17,5	55	713 128 301	1

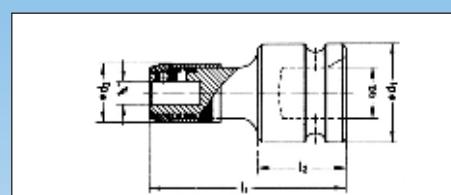

S1	S2	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Art. N°	U/E
1/4"	3/8"	43	15	14	19	715 12 01	1

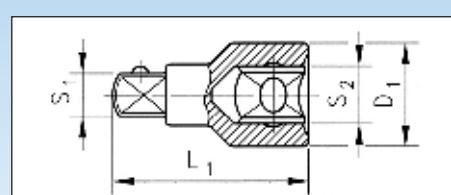

S1	S2	D1 (mm)	L1 (mm)	Art. N°	U/E
1/4"	3/8"	17	27	713 128 401	1
1/2"	3/8"	25	44	713 128 402	

Adaptador

Norma: DIN 3123, ISO 3316

Versión: cromado, pulido.

Entrada: 3/8", con ranura para bola de fijación.

Salida: 1/4", 1/2", con bola de fijación..

