


FUNDA TERMORETRÁCTIL

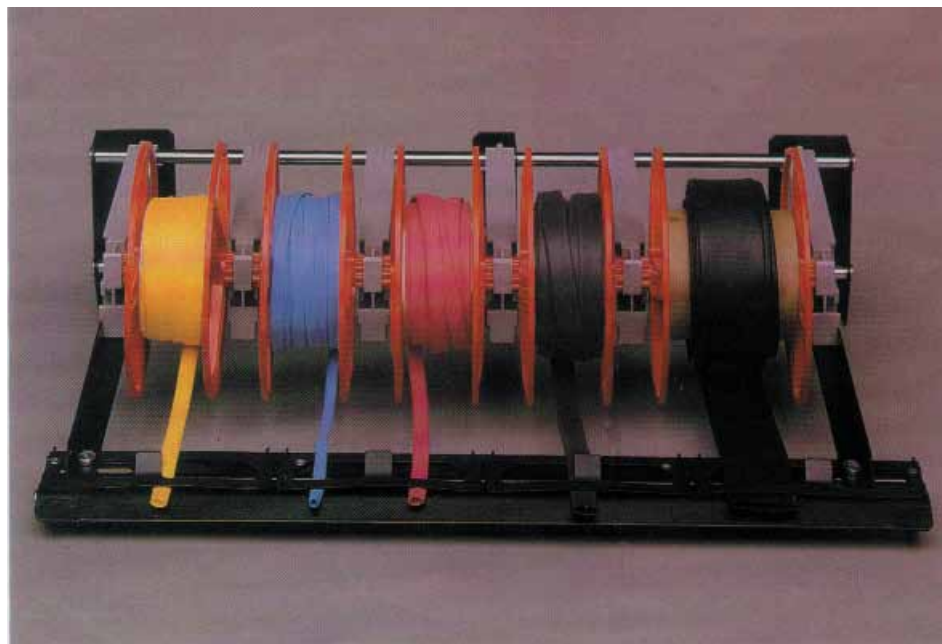

En bobinas de 5 y 10 metros y en diferentes colores

- Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones.
- Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
- Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
- Resistente a disolventes y productos químicos.
- Relación de contracción 2:1.
- Temperatura de utilización: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 115°C.
- Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/EWG.
- Para aislamiento eléctrico.
- No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.

Datos de contracción

Ø Interior (mm)	Después de la contracción		Color	Longitud (m)	Art.N°	U/E
	Ø Interior (mm)	Grosor pared (mm)				
2.4	1.2	0.51	Negro	10	771 802 4	10
3.2	1.6	0.51			771 803 2	
4.8	2.4	0.51			771 804 8	
6.4	3.2	0.64		5	771 806 4	5
9.6	4.8	0.64			771 809 5	
12.7	6.4	0.64			771 812 7	
19.0	9.6	0.76			771 819 0	
25.4	12.7	0.89			771 825 4	
38.1	19	0.89			771 838 1	
50.8	25.4	1.14			771 850 8	
4.8	2.4	0.51	Rojo	771 804 81		
			Amarillo	771 804 82		
			Azul	771 804 83		
6.4	3.2	0.64	Rojo	771 806 41		
			Azul	771 806 43		

Artículos relacionados

Descripción	Art. N°
Expositor ORSY 10 estrella pequeña	956 109
Expositor ORSY 10 estrella grande	956 109 0
Expositor ORSY 10 cable eléctrico	956 109 00
Soporte estrella pequeña	956 109 01
Soporte estrella grande	956 109 02
Soporte para bobinas ORSY10	956 109 03