

ESPUMA DE 1 COMPONENTE DE APLICACIÓN A PISTOLA CON ROSCA DE ACOPLE



Contenido	Art. Nº	U/E
750 ml	892 152 1	12

Espuma de montaje y relleno de poliuretano, de un componente.

- **Insonoriza**
- **Fija**
- **Aisla**
- **Rellena**
- **Protege el medio ambiente**

Ventaja

- Cumple DIN 4102-B3, por lo que una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica.
- No contiene formaldehído, y ningún otro gas propelente que dañe la capa de ozono.


Atención

- Una vez aplicada la espuma se expande al doble de su volumen..
- Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan fácilmente con el limpiador de PUR (Art. No. 892-160-1)
- La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
- No se adhiere sobre polietileno, teflón, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.


Preparativos

- Agite con fuerza el recipiente de 20 a 30 veces. Manténgalo con la válvula hacia abajo.

La base de aplicación debe estar limpia y libre de polvo y grasa y debe ser estable. Dada la característica específica del endurecimiento de la esta espuma ecológica, es absolutamente necesario **humedecer suficientemente** la base de aplicación y eventualmente humedecer posteriormente la espuma recién aplicada. Si aplica varios cordones de espuma, humedéscalos sucesivamente.

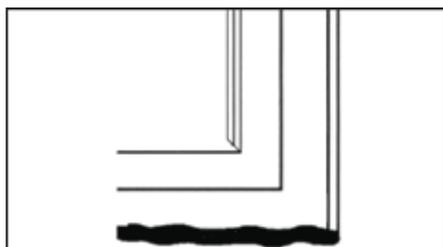

Montaje de ventanas

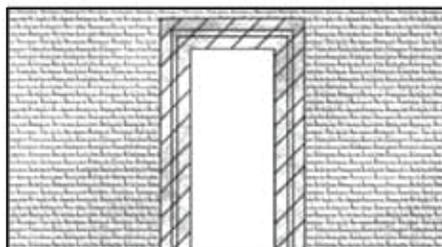

Montaje de puerta



Pistola para espuma de poliuretano

- Para un trabajo óptimo, limpio y económico.
- Limpiar bien la pistola después de su uso.
- Se recomienda guardar con un envase de espuma colocado (no vacío).

Fig.	Acabado	Art. Nº	U/E
1	plástico	891 152 0	1
1	metal	891 152 2	