

SPRAY GRASA HHS CON PTFE 400ml



| Contenido | Art. Nº | U/E |
|-----------|------------|-----|
| 400 ml | 0893 106 7 | 12 |

Aplicaciones

Se puede utilizar para aplicar durante el mantenimiento: bisagras, juntas, vías de deslizamiento, pestillos, guías, etc.



Forma de aplicación

- Antes de su aplicación la superficie debe estar seca y limpia.
- Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto.

El lubricante actúa como sellante contra la suciedad y las salpicaduras de agua

La grasa sella la zona contra la humedad y la suciedad. La suciedad no puede penetrar en el punto de lubricación asegurando un largo periodo de lubricación.

Índice de viscosidad

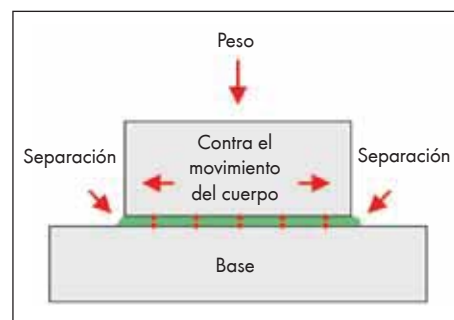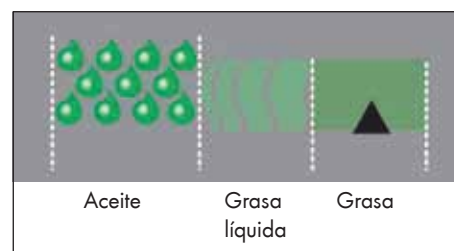

Grasa blanca con PTFE de alta calidad de efecto largo y duradero

Alta viscosidad.

- Excelente sellado contra la humedad y la suciedad. Además, previene la oxidación y alarga los intervalos de lubricación.
- Excelente protección contra la corrosión.

Gran compatibilidad con diferentes materiales.

- Apto para lubricar metales, plásticos, etc.
- No daña las superficies pintadas.

Con PTFE.

- El PTFE sigue lubricando la zona aun que la grasa haya desaparecido.
- Gran estabilidad térmica.

Con pigmentación blanca especial.

- Óptimo reconocimiento de los puntos de lubricación cuando se ha hecho la inspección.

Válvula especial que actúa invertida.

- El envase se pueda aplicar en cualquier posición, incluso invertido, lo que permite su aplicación en zonas de difícil acceso.

Resistente a las salpicaduras y al agua salina, resiste ácidos débiles y soluciones alcalinas.

No contiene silicona, ni resinas ni ácidos.

Rango de temperaturas de aplicación: -15°C a +130°C, (en franjas de tiempo breves hasta los 200°C).

Color: blanco brillante.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.