


TUERCA REMACHABLE

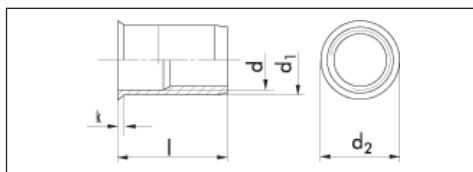

Tuercas remachables Zebra con reborde avellanado, de acero cincado (M3 latón bicromatado)							
Métrica	Taladro Ø (mm)	Grosor material a remachar (mm)	d ₂ (mm)	l (mm)	d ₁ (mm)	k (mm)	Art. N°
M3	4,8	0,3 - 1,5	5,4	8,5	4,7	0,40	0917 30
M4	6,4	0,3 - 2,0	7,1	10,5	6,3	0,50	0917 40
M5	7,2	0,5 - 3,0	7,9	12,0	7,1	0,50	0917 50
M6	9,5	0,5 - 3,0	10,2	14,0	9,4	0,60	0917 60
M8	10,5	0,5 - 3,0	11,3	16,0	10,4	0,60	0917 80
M10	14,2	1,0 - 3,0	17,0	17,0	14,1	0,60	0917 100

Remache ciego y tuerca a la vez

- Las tuercas remachables Zebra se pueden utilizar para uniones remachadas o atornilladas.
- Esto permite obtener uniones seguras y, a la vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

Ventajas que convencen

- Aplicables por un lado, por lo que también resultan adecuados para perfiles cerrados.
- Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
- No es necesario avellanar los taladros.
- Aplicaciones de alta calidad.
- Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.
- Especialmente adecuadas para elementos de construcción de paredes delgadas.
- Mayor rentabilidad, pues se puede trabajar con más rapidez por ser uniones más seguras y de mayor calidad.



Conjunto Art. N° 0964 917 0

Contenido:

- 4 mandriles con rosca de M-3 a M-8
- 1 remachadora manual
- 500 piezas: tuercas remachables M3, M4, M5, M6, M8 Zebra con reborde avellanado
- (Art. N° 917 30, 40, 50, 60, 80).