

Remache ciego Estándar

Cabeza Rebajada

Funda de remache: AlMg2.5
Desviación de remache: acero, galvanizado, pasivado azul (A2K)


Rango estándar de remachado

Ventajas

Uniones de remache de alta calidad

- | Formación sólida y limpia de la cabeza
- | Confiable y patentado sistema de bloqueo de desviación.
- | Gran fuerza constante de tracción y cizallamiento.
- | Uniones de remaches de alta resistencia, resistente a los impactos y a las salpicaduras de agua.

d x l mm	Bore hole Ø mm	Clamping range mm	d _k mm	k mm	d _m mm	Shear break load N	Tensile break load N	Art. No.	Pack Qty.			
2.4 x 4.0	2.5	0.5 – 2.0	4.8	0.9	1.5	390	580	0936 24 4	1000			
2.4 x 6.0	2.5	2.0 – 4.0	4.8	0.9				0936 24 6	1000			
2.4 x 8.0	2.5	4.0 – 6.0	4.8	0.9				0936 24 8	1000			
3.0 x 4.0	3.1	0.5 – 1.5	6.4	1.1	1.8	600	960	0936 3 4	500			
3.0 x 6.0	3.1	1.5 – 3.5	6.4	1.1				0936 3 6	500			
3.0 x 8.0	3.1	3.5 – 5.5	6.4	1.1				0936 3 8	500			
3.0 x 10.0	3.1	5.5 – 7.0	6.4	1.1				0936 3 10	500			
3.0 x 12.0	3.1	7.0 – 9.0	6.4	1.1				0936 3 12	500			
3.0 x 16.0	3.1	9.0 – 13.0	6.4	1.1				0936 3 16	500			
3.0 x 20.0	3.1	13.0 – 17.0	6.4	1.1				0936 3 20	500			
3.0 x 25.0	3.1	17.0 – 22.0	6.4	1.1				0936 3 25	250			
3.2 x 6.0	3.3	0.5 – 3.5	6.4	1.1				1.8	800	980	0936 32 6	500
3.2 x 8.0	3.3	3.5 – 5.5	6.4	1.1							0936 32 8	500
3.2 x 10.0	3.3	5.5 – 7.5	6.4	1.1	0936 32 10	500						
4.0 x 6.0	4.1	0.5 – 3.0	8.0	1.4	2.1	1300	1500	0936 4 6	500			
4.0 x 8.0	4.1	3.0 – 5.0	8.0	1.4				0936 4 8	500			
4.0 x 10.0	4.1	5.0 – 6.5	8.0	1.4				0936 4 10	500			
4.0 x 12.0	4.1	6.5 – 8.5	8.0	1.4				0936 4 12	500			
4.0 x 16.0	4.1	8.5 – 12.5	8.0	1.4				0936 4 16	500			
4.0 x 20.0	4.1	12.5 – 16.5	8.0	1.4				0936 4 20	500			
4.0 x 25.0	4.1	16.5 – 21.5	8.0	1.4				0936 4 25	500			
4.8 x 8.0	4.9	3.0 – 4.5	9.6	1.6	2.6	1800	2100	0936 48 8	500			
4.8 x 10.0	4.9	4.5 – 6.0	9.6	1.6				0936 48 10	500			
4.8 x 16.0	4.9	6.0 – 12.0	9.6	1.6				0936 48 16	500			
4.8 x 26.0	4.9	19.1 – 22.2	9.6	1.6				0936 48 26	250			
4.8 x 30.0	4.9	21.3 – 26.4	9.6	1.6				0936 48 30	250			
4.8 x 40.0	4.9	20.0 – 34.0	9.6	1.6				0936 48 40	250			
4.8 x 45.0	4.9	35.0 – 40.0	9.6	1.6				0936 48 45	250			

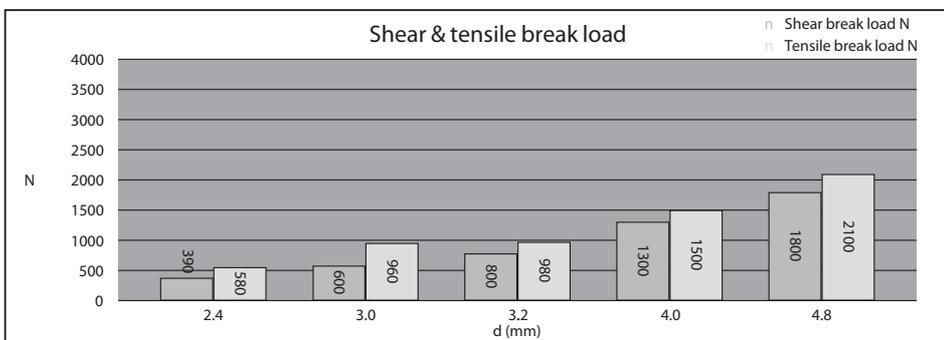


d x l mm	Bore-hole Ø mm	Clamping range mm	d _k mm	k mm	d _m mm	Shear break load N	Tensile break load N	Art. No.	Pack Qty.
5.0 x 6.0	5.1	1.0 – 3.0	9.6	1.6	2.6	2100	2800	0936 5 6	500
5.0 x 8.0	5.1	3.0 – 4.5	9.6	1.6				0936 5 8	500
5.0 x 10.0	5.1	4.5 – 6.0	9.6	1.6				0936 5 10	500
5.0 x 12.0	5.1	6.0 – 8.0	9.6	1.6				0936 5 12	500
5.0 x 16.0	5.1	8.0 – 12.0	9.6	1.6				0936 5 16	500
5.0 x 20.0	5.1	12.0 – 16.0	9.6	1.6				0936 5 20	250
5.0 x 25.0	5.1	16.0 – 21.0	9.6	1.6				0936 5 25	250
5.0 x 30.0	5.1	21.0 – 25.0	9.6	1.6				0936 5 30	100
5.0 x 35.0	5.1	25.0 – 30.0	9.6	1.6				0936 5 35	100
5.0 x 40.0	5.1	30.0 – 35.0	9.6	1.6				0936 5 40	100
5.0 x 45.0	5.1	35.0 – 40.0	9.6	1.6				0936 5 45	100
5.0 x 50.0	5.1	40.0 – 45.0	9.6	1.6				0936 5 50	100
6.0 x 8.0	6.1	1.5 – 4.0	12.0	1.9				3.1	2800
6.0 x 10.0	6.1	4.0 – 6.0	12.0	1.9	0936 6 10	250			
6.0 x 12.0	6.1	6.0 – 8.0	12.0	1.9	0936 6 12	250			
6.0 x 16.0	6.1	8.0 – 11.0	12.0	1.9	0936 6 16	250			
6.0 x 20.0	6.1	11.0 – 15.0	12.0	1.9	0936 6 20	250			
6.0 x 25.0	6.1	15.0 – 20.0	12.0	1.9	0936 6 25	250			

Remache Ciego Estándar

Cabeza Rebajada

Rivet Sleeve: AlMg 2.5
Rivet drift: steel, galv., blue pass. (A2K)

Standard rivet range

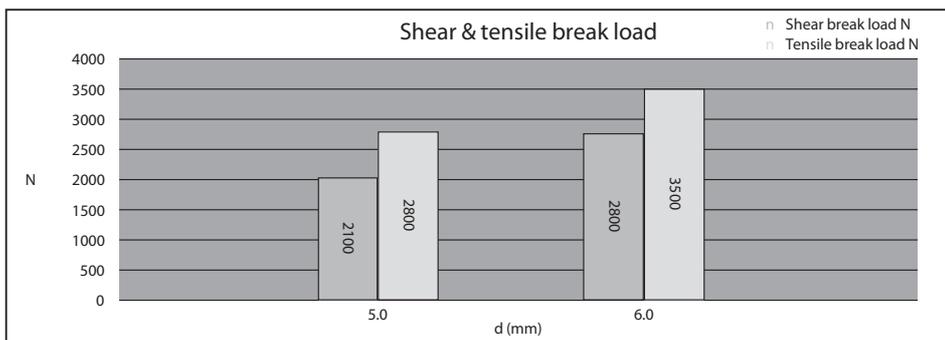

Surtido



Contents: 6 sizes from 3.0 x 6.0 to 4.0 x 12 = 1200 pieces
+ 1 Zebra hand riveting pliers
Art. No. 0915 12
Art. No. 0964 936