
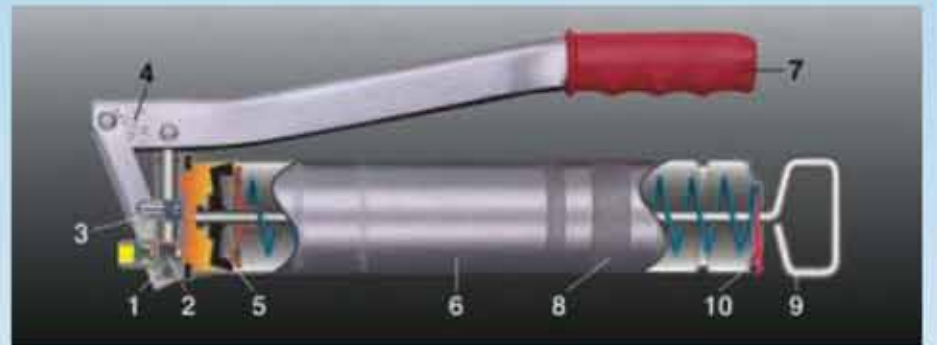


## Pistola engrasadora manual con palanca

- Se puede cargar con:
  - Dispensador.
  - Cartuchos de 400gr.(235 x 53.5mm).
  - Para envases de grasa de 500cm<sup>3</sup>.
  - Espátula.
  - Directamente del bidón.
- Volumen de alimentación ajustable a más de 1.5 cm<sup>3</sup>.
- Presión de operación 400bar.
- Máxima presión 800 bar.
- Fuerza de 50 a 300N con presión de 50 a 400 bar.

Descripción	Código
Engrasadora manual	986 00

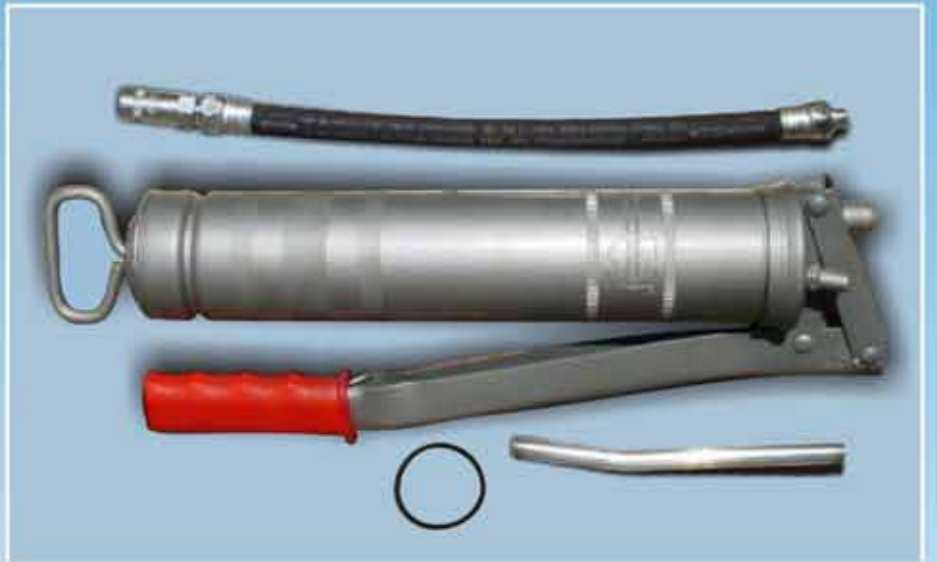

- 1- Bomba de precisión de acero, no se atasca si no se usa.
- 2- Sistema de alimentación de trazo corto, la grasa llega en cualquier ángulo operativo. Con dos entradas para el buen flujo de grasa incluso en bajas temperaturas.
- 3- Válvula de rellenado y pérdida de aire.
- 4- Graduación en mm. para el control de la salida de la grasa.
- 5- Pistón de sellado especial.

- 6- Tubo robusto.
- 7- Mango ergonómico.
- 8- Rugosidad para evitar el resbalamiento.
- 9- Varilla del pistón de cierre.
- 10- Sistema de sellado con infinidad de medidas de ajuste.

**El diseño responde a la norma DIN 1283 (M10 x 1) y fue certificado por la norma TÜV/GS, BLT y DLG.**