

## DIESEL TREATMENT AR

**Para la lubricación del sistema de combustible para autos, camiones y equipos Diesel**

### **Aumento de la capacidad de lubricación del combustible diesel**

- Aumento de la vida útil de las piezas móviles del sistema de combustible
- Minimiza el riesgo de fallo del sistema de inyección


### **Asegura la precisa inyección de diesel**

- Mejora el rendimiento de combustible
- **Funcionamiento suave del motor**

### **Previene la formación de depósitos**

Reducción de las emisiones contaminantes

### **No contiene azufre, fósforo, metales o ácidos**

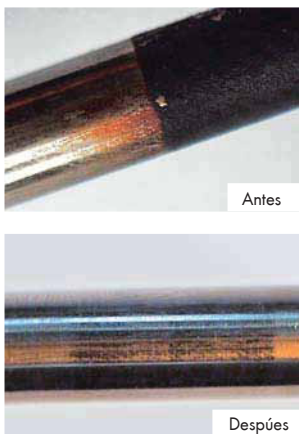

Contenido	Art. No.	P. Qty.
300 mL	<b>5861 001 300</b>	1/12

### **Aplicación:**

Para todos los motores diesel con Common-Rail y con Inyector de bomba. Añada el contenido de la lata en el depósito de combustible. Por lo menos 10 litros de combustible diesel debe estar presente en el tanque. 300 ml son suficientes para 70 litros de diesel. Recomendamos utilizarlo en cada llenado de tanque o cada 2,000 km, y como medida preventiva después de cada reparación del sistema de inyección y el motor.

### **Características:**

Previene la formación de depósitos de carbón en la cámara de combustión y sistema de inyección. Diesel Treatment AR aumenta el efecto de lubricación de combustibles con contenido de azufre evitando la fricción entre superficies y fallos en el sistema de inyección. Compatible con todos los convertidores catalíticos diesel modernos.