

Palanca articulada 15" - 1/2".


Norma: DIN 3122, ISO 3315

Versión: cromado pulido.

Cabeza: articulada 180° rotativos.

Aplicaciones:

- Por su construcción en 180° permite trabajar en zonas de difícil acceso.
- Poderosa capacidad de torque.

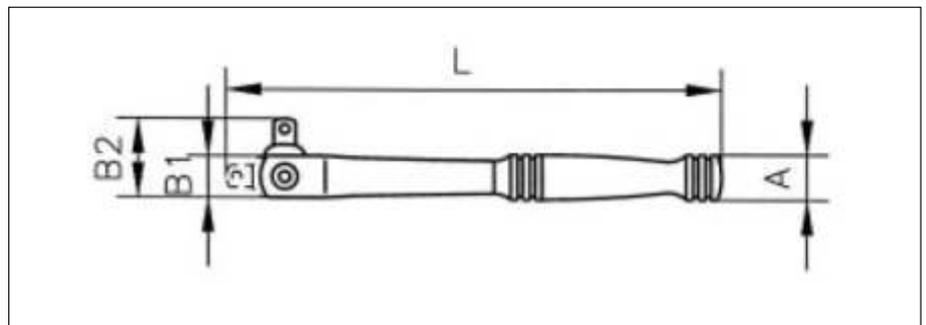

L mm	B1 mm	B2 mm	A mm	L pulg .	Código
365	15	37	33	15"	712 130 101
490	20	37	35	20"	712 130 102