


PAPEL DE LIJA VELCRO PARA INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ ARISONA® PERFECT

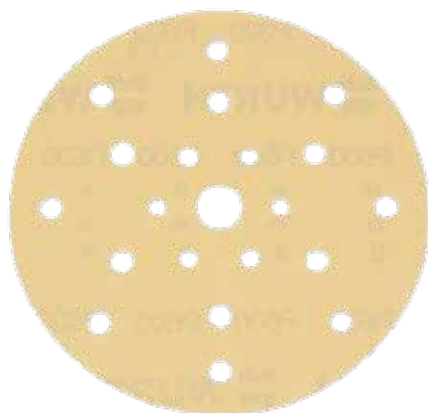

Para lijar pintura vieja, compuestos de relleno, plásticos, partes nuevas para imprimación de fábrica y mateado de pintura

Hasta un 20% mayor de eliminación de material y un aumento de la vida útil en más del 90%

- P40 - 80: Grano de cerámica.
- P220 y mayor: Nuevo concepto de estearato.

Tiempo de lijado corto y eficaz.

- Patrón de 21 agujeros para la completa extracción del polvo de lijado las superficies.
- Apto para todos los platos adhesivos comunes

Aplicación

Grano P40 - P120

Lijado de piezas nuevas para pintura FTL, lijado de pintura, pintura astillada, óxido, lijado de zonas con abolladura, pre-lijado de masillas de poliéster y rellenos ligeros, nivelación de bordes de relleno.

Grano P100 - P600

Lijado inicial de la pintura vieja en la transición a la nueva pintura, mateado de las capas superiores de pintura, lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termo-plásticas, barniz claro, pinturas a base de agua, capas gruesas, imprimación, resina sintética y rellenos nitro, relleno de pulverización, 2 componentes, relleno-MS e imprimaciones de reacción.

Material base	P40 - 100, papel D P120 - 240, papel C P280 - 600, papel B
Ligamento	Resina sintética
Coating	P40 - 180, recubrimiento de estearato P220 - 600, recubrimiento especial que evita obstrucciones
Material abrasivo	P40 - 80: cerámica P100 - 600: óxido de aluminio
Dispersión	Dispersión abierta
Color	Crema
Granos disponibles	P40 - 600
Forma	Disco

Disco de lija	Agujeros	Ø Disco	Grano	Art. Nº	U/E
	21	150mm	P 40	5506 353 004	50
			P 60	5506 353 006	
			P 80	5506 353 008	
			P 100	5506 353 010	100
			P 120	5506 353 012	
			P 150	5506 353 015	
			P 180	5506 353 018	
			P 220	5506 353 022	
			P 240	5506 353 024 *	
			P 320	5506 353 032	
			P 400	5506 353 040	
			P 500	5506 353 050 *	
P 600	5506 353 060 *				

* Pedido especial